


Az alábbi lépések betartásával biztosíthatja **HONDA** gépének gondtalan használatát.

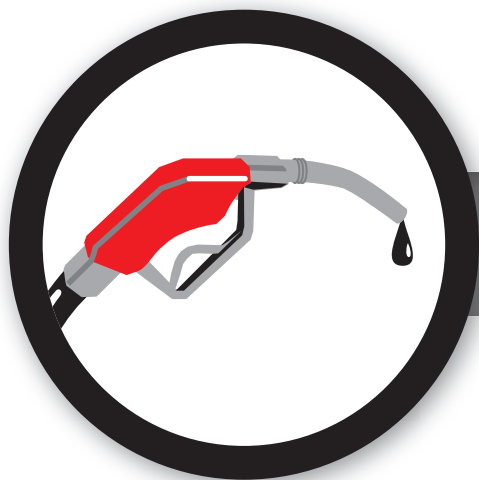

MILYEN ÜZEMANYAGOT HASZNÁLJAK?

Ne használjon 10 %-nál magasabb ethanol tartalmú benzint.

1989 ⇐ < 1990 > ⇒ 2000

SP95, SP98
ólmozott

SP95, SP98,
SP95-E10

- Ha 1 hónapnál hosszabb ideig szeretné tárolni az üzemanyagot, adjon **Honda Üzemanyag Stabilizátort** a benzinhez.
- A benzin **Stabilizátor** nem javítja meg a megromlott üzemanyagot.
- **HONDA** nem tapasztalt negatív eseményt a kisgépek alkilat benzinnel (adalékkal ellátott benzin) való használata során. Többféle alkilat benzin van jelenleg forgalomban a hazai piacon, kérjük, kövesse a gyártó utasításait ezzel kapcsolatban.



HOGYAN TÁROLJAM AZ ÜZEMANYAGOT?

- Ne tárolja a benzint 1 hónapnál hosszabb ideig.
- Csak kis mennyiségű üzemanyagot tároljon.
- A benzint tiszta, erre a célra alkalmas (hitelesített), jól záródó kannában tárolja.
- A kannát ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- A benzinkannát lehetőség szerint teljesen feltöltve tárolja, hogy elkerülje az oxidálódást.
- Adjon **HONDA** üzemanyag stabilizátort a friss benzinhez.



HONDA GÉPÉNEK KARBANTARTÁSA

- **Használat közben :**
 - > Ne használjon 1 hónapnál régebbi benzint, vagy adjon a friss benzinhez **HONDA** üzemanyag stabilizátort.
 - > A munka elvégzése után fordítsa a benzincsapot OFF állásba és járassa ki a benzint a motorból (hagyja magától leállni).
 - > Tartsa tisztán/szükség esetén cserélje a motor levegőszűrőjét.
- **Eltárolás előtt :**
 - > Engedje le az üzemanyagot a karburátorból és az üzemanyagtankból. További információért lapozza fel gépe kezelési utasítását.
 - > Egyeztessen időpontot **Hivatalos HONDA Kereskedőjével** és végeztesse el a téli karbantartási munkákat.

HONDA ajánlása

